AR 75

Desserrage, séparation, transport

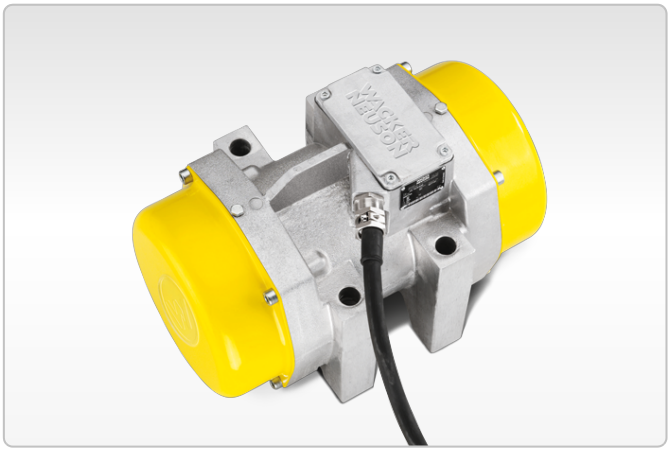

Le spécialiste du criblage : AR75

Principalement, les vibrateurs externes à bas régime servent au criblage - selon le calibre du crible. L'AR75 par exemple. Les performances durables assurent que les matériaux restent en mouvement et sont soigneusement criblés en continu.

- Une puissance durable grâce à son moteur électrique à régime constant.
- Excellent rapport puissance-poids.
- Force centrifuge réglable en modifiant les disques de l'excitatrice.
- Construction résistante aux vibrations
- Fixation à bride

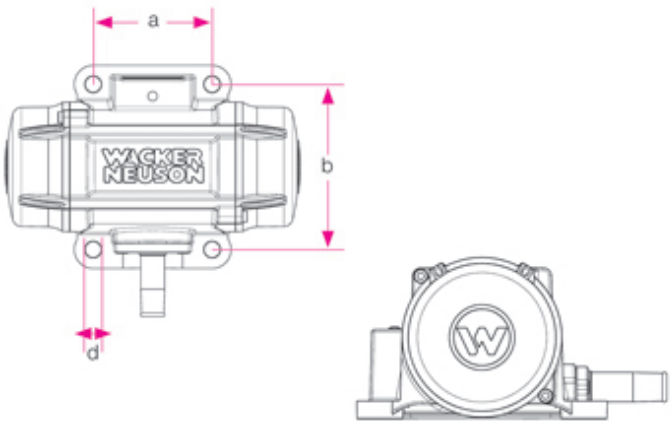

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26 AR 36	11	90	125
AR 43 AR 53	18	90	154
AR 34 AR 54 AR 64	17,5	120	120
AR 75	17	95	180

Caractéristiques techniques

	AR75/1.5/400	AR75/3/400
Oscillations 1/min	1,500	3,000
Force centrifuge standard kN	7.5	12.66
Force centrifuge max. kN	10.29	25.23

	AR75/1.5/400	AR75/3/400
Tension nominale 3~ V	400	400
Courant nominal A	3.4	2.4
Poids kg	36.5	33
Fixation	95 x 180	95 x 180
L x l x H mm	420 x 218 x 218	420 x 218 x 218

Remarque
Nous attirons votre attention sur le fait que l'offre produits peut varier d'un pays à l'autre. Dans ces conditions, les informations et les produits pourraient ne pas être valables dans votre pays. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques.
Sous réserve de modifications et d'erreurs. Images similaires.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.